


30232

产品尺寸参数

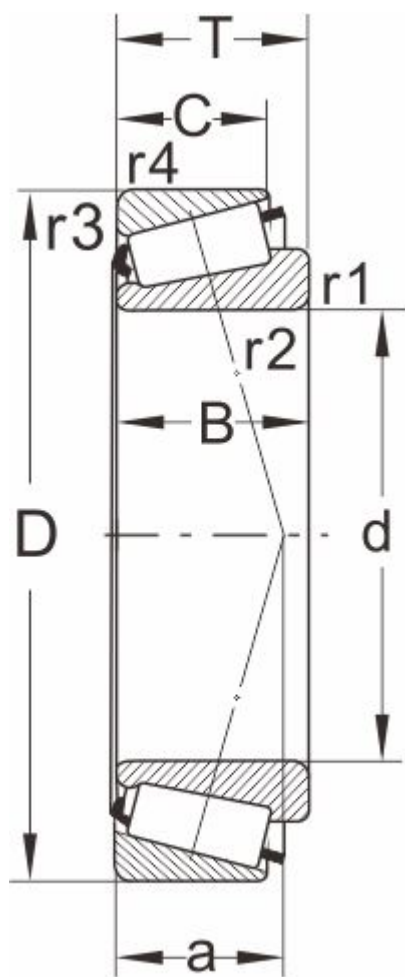

型号

|        |         |
|--------|---------|
| DIN720 | 30232   |
| ISO355 | T4GB160 |

外形尺寸(mm)

|           |     |
|-----------|-----|
| d         | 160 |
| D         | 290 |
| B         | 48  |
| C         | 40  |
| T         | 52  |
| r1,r2 min | 4   |
| r3,r4 min | 3   |
| a         | 51  |

极限速度

|     |      |
|-----|------|
| 脂润滑 | 1100 |
| 油润滑 | 1600 |

额定负荷

|     |     |
|-----|-----|
| 动负荷 | 405 |
| 静负荷 | 585 |

计算系数

|    |      |
|----|------|
| e  | 0.37 |
| Y  | 1.61 |
| Y0 | 0.89 |

邻接尺寸(mm)

|        |     |
|--------|-----|
| Da max | 189 |
| db min | 174 |
| Da min | 252 |

# 单列圆锥滚子轴承（公制系列）

|  |         |      |
|--|---------|------|
|  | Db min  | 269  |
|  | Ca min  | 9    |
|  | Cb min  | 12   |
|  | 重量 (kg) | 13.2 |