


K-3984/K-3925

产品尺寸参数

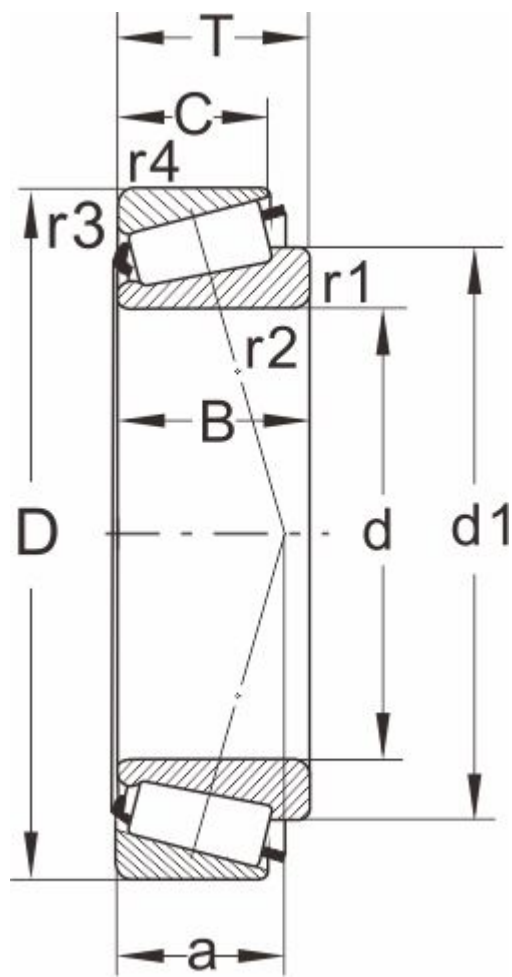

|      |               |
|------|---------------|
| 型号   | K-3984/K-3925 |
| 所属系列 | 3900          |

外形尺寸[mm]

|          |               |
|----------|---------------|
| d        | 66.675,2.6250 |
| D        | 112.712       |
| T        | 30.162        |
| d1       | 87.8          |
| B        | 30.048        |
| C        | 23.812        |
| r1.2 min | 3.5           |
| r3.4 min | 0.8           |
| a        | 25            |

额定负荷(KN)

|     |     |
|-----|-----|
| 动负荷 | 123 |
| 静负荷 | 183 |

疲劳负荷

|    |      |
|----|------|
| pu | 21.2 |
|----|------|

极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 3200 |
| 脂润滑    | 4300 |
| 重量(kg) | 1.2  |

邻接和圆角尺寸[mm]

|        |      |
|--------|------|
| da max | 75   |
| db min | 79.5 |
| Da min | 96   |
| Da max | 100  |

## 单列圆锥滚子轴承（英制系列）

|        |     |
|--------|-----|
| Db min | 105 |
| Cb min | 4   |
| Ca min | 6   |
| ra max | 3   |
| rb max | 0.6 |

### 计算系数

|    |     |
|----|-----|
| e  | 0.4 |
| Y  | 1.5 |
| Y0 | 0.8 |