


K-528/K-522

产品尺寸参数

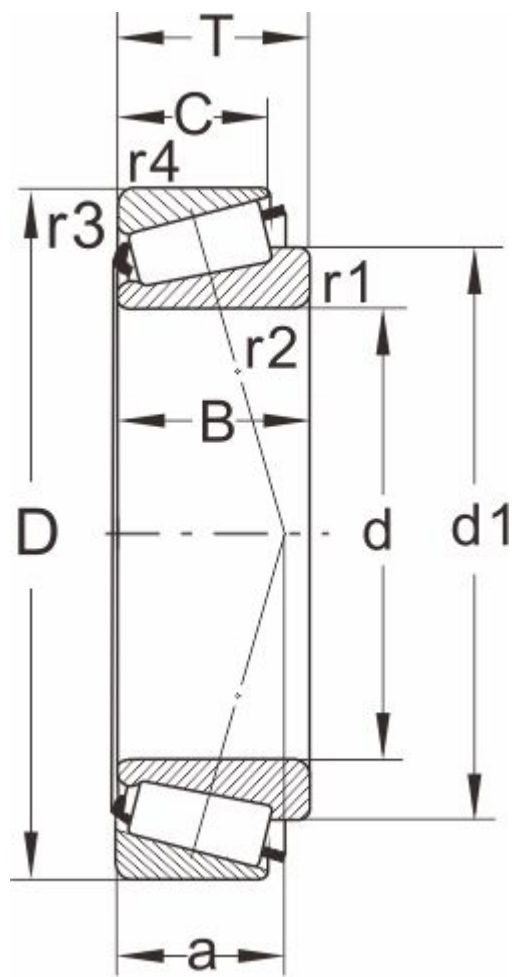

|      |             |
|------|-------------|
| 型号   | K-528/K-522 |
| 所属系列 | 525         |

外形尺寸[mm]

|          |               |
|----------|---------------|
| d        | 47.625,1.8750 |
| D        | 101.6         |
| T        | 34.925        |
| d1       | 72.9          |
| B        | 36.068        |
| C        | 26.988        |
| r1.2 min | 3.5           |
| r3.4 min | 3.3           |
| a        | 22            |

额定负荷(KN)

|     |     |
|-----|-----|
| 动负荷 | 151 |
| 静负荷 | 190 |

疲劳负荷

|    |      |
|----|------|
| pu | 22.8 |
|----|------|

极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 3800 |
| 脂润滑    | 5000 |
| 重量(kg) | 1.35 |

邻接和圆角尺寸[mm]

|        |      |
|--------|------|
| da max | 61   |
| db min | 60   |
| Da min | 87   |
| Da max | 89.5 |

## 单列圆锥滚子轴承（英制系列）

|        |     |
|--------|-----|
| Db min | 94  |
| Cb min | 6   |
| Ca min | 7.5 |
| ra max | 3   |
| rb max | 3   |

### 计算系数

|    |      |
|----|------|
| e  | 0.28 |
| Y  | 2.1  |
| Y0 | 1.1  |