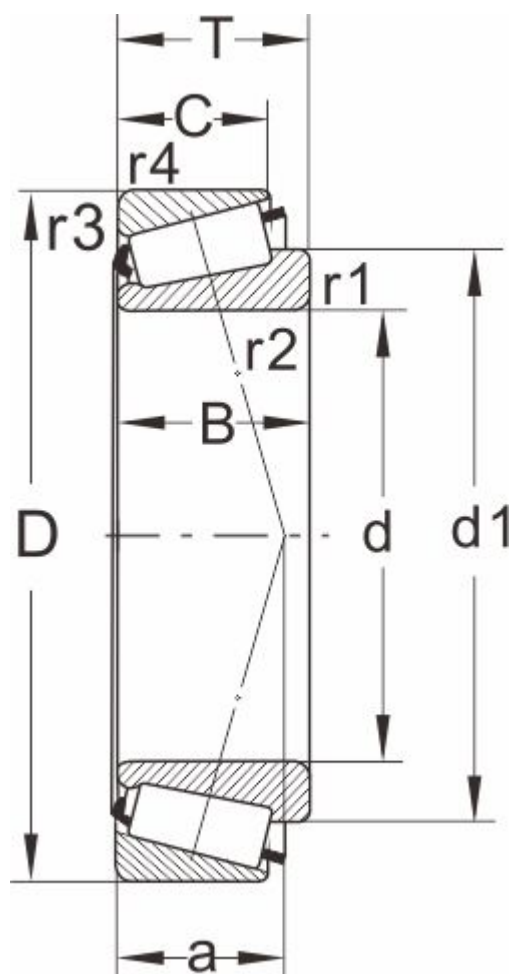


**K-53162/K-53387X****产品尺寸参数**

|      |                  |
|------|------------------|
| 型号   | K-53162/K-53387X |
| 所属系列 | 53000            |

## 外形尺寸[mm]

|          |                      |
|----------|----------------------|
| d        | 41.275,1.6250(CONT.) |
| D        | 98.425               |
| T        | 30.958               |
| d1       | 69.4                 |
| B        | 28.3                 |
| C        | 20.638               |
| r1.2 min | 1.5                  |
| r3.4 min | 1.5                  |
| a        | 30                   |

## 额定负荷(KN)

|     |      |
|-----|------|
| 动负荷 | 88   |
| 静负荷 | 96.5 |

## 疲劳负荷

|    |      |
|----|------|
| pu | 11.6 |
|----|------|

## 极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 3800 |
| 脂润滑    | 5000 |
| 重量(kg) | 1.07 |

## 邻接和圆角尺寸[mm]

|        |      |
|--------|------|
| da max | 53   |
| db min | 49.5 |
| Da min | 72   |
| Da max | 85.5 |

## 单列圆锥滚子轴承（英制系列）

|        |    |
|--------|----|
| Db min | 89 |
| Cb min | 4  |
| Ca min | 10 |
| ra max | 1  |
| rb max | 1  |

### 计算系数

|    |      |
|----|------|
| e  | 0.75 |
| Y  | 0.8  |
| Y0 | 0.45 |