


K-539/K-532A

产品尺寸参数

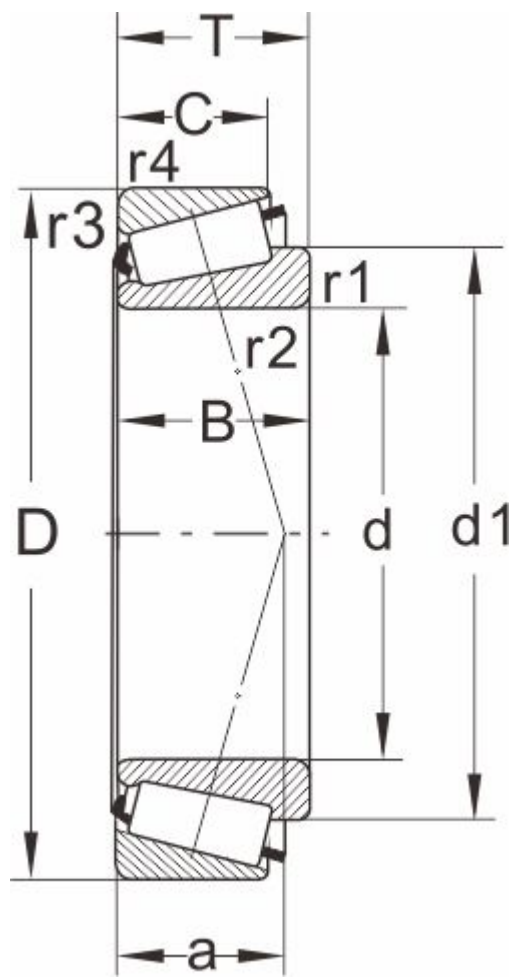

|      |              |
|------|--------------|
| 型号   | K-539/K-532A |
| 所属系列 | 535          |

外形尺寸[mm]

|          |               |
|----------|---------------|
| d        | 53.975,2.1250 |
| D        | 111.125       |
| T        | 38.1          |
| d1       | 76.5          |
| B        | 36.957        |
| C        | 30.162        |
| r1.2 min | 3.5           |
| r3.4 min | 3.3           |
| a        | 26            |

额定负荷(KN)

|     |     |
|-----|-----|
| 动负荷 | 151 |
| 静负荷 | 190 |

疲劳负荷

|    |      |
|----|------|
| pu | 22.8 |
|----|------|

极限速度

|        |      |
|--------|------|
| 油润滑    | 3600 |
| 脂润滑    | 4800 |
| 重量(kg) | 1.7  |

邻接和圆角尺寸[mm]

|        |      |
|--------|------|
| da max | 64   |
| db min | 66.5 |
| Da min | 90   |
| Da max | 95.5 |

## 单列圆锥滚子轴承（英制系列）

|        |     |
|--------|-----|
| Db min | 97  |
| Cb min | 5   |
| Ca min | 7.5 |
| ra max | 3   |
| rb max | 3   |

### 计算系数

|    |     |
|----|-----|
| e  | 0.3 |
| Y  | 2   |
| Y0 | 1.1 |