
## K-L225849/K-L225810

## 产品尺寸参数

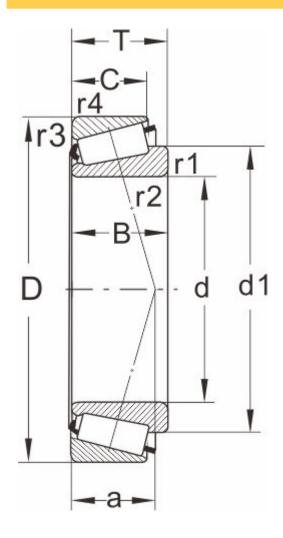

所属系列 L225800 外形尺寸[mm]	型号	K-L225849/K-L225810
d     127.000,5.0000       D     169.862       T     25.4       d1     148       B     26.195       C     20.638       r1.2 min     1.5       r3.4 min     1.5       a     28       额定负荷(KN)     动负荷       动负荷     132       静负荷     265       疲劳负荷	所属系列	L225800
D 169.862 T 25.4 d1 148 B 26.195 C 20.638 r1.2 min 1.5 r3.4 min 1.5 a 28 额定负荷(KN) 动负荷 132 静负荷 265	外形尺寸[mm[	
T 25.4 d1 148 B 26.195 C 20.638 r1.2 min 1.5 r3.4 min 1.5 a 28 额定负荷(KN) 动负荷 132 静负荷 265 疲劳负荷	d	127.000,5.0000
d1     148       B     26.195       C     20.638       r1.2 min     1.5       r3.4 min     1.5       a     28       额定负荷(KN)     动负荷       动负荷     132       静负荷     265       疲劳负荷	D	169.862
B 26.195 C 20.638 r1.2 min 1.5 r3.4 min 1.5 a 28 额定负荷(KN) 动负荷 132 静负荷 265 疲劳负荷	Т	25.4
C     20.638       r1.2 min     1.5       r3.4 min     1.5       a     28       额定负荷(KN)     动负荷       动负荷     132       静负荷     265       疲劳负荷	d1	148
r1.2 min 1.5 r3.4 min 1.5 a 28 额定负荷(KN) 动负荷 132 静负荷 265 疲劳负荷	В	26.195
r3.4 min 1.5 a 28 额定负荷(KN) 动负荷 132 静负荷 265 疲劳负荷	С	20.638
a     28       额定负荷(KN)     132       静负荷     265       疲劳负荷	r1.2 min	1.5
<ul><li>额定负荷(KN)</li><li>动负荷</li><li>静负荷</li><li>265</li><li>疲劳负荷</li></ul>	r3.4 min	1.5
动负荷 132 静负荷 265 疲劳负荷	a	28
静负荷 265 疲劳负荷	额定负荷(KN)	
疲劳负荷	动负荷	132
0	静负荷	265
pu 27.5	疲劳负荷	
	pu	27.5
极限速度	极限速度	
油润滑 1800	油润滑	1800
脂润滑 2600	脂润滑	2600
重量(kg) 1.6	重量(kg)	1.6
邻接和圆角尺寸[[mm]]	邻接和圆角尺寸[]mm[]	
da max 138	da max	138
db min 137	db min	137
Da min 158	Da min	158
Da max 159.5	Da max	159.5

## 单列圆锥滚子轴承(英制系列)

Db min	162
Cb min	4.5
Ca min	1
ra max	1
rb max	0.33

## 计算系数

e	1.8
Y	1
Y0	