


K-LL319349/K-LL319310

产品尺寸参数

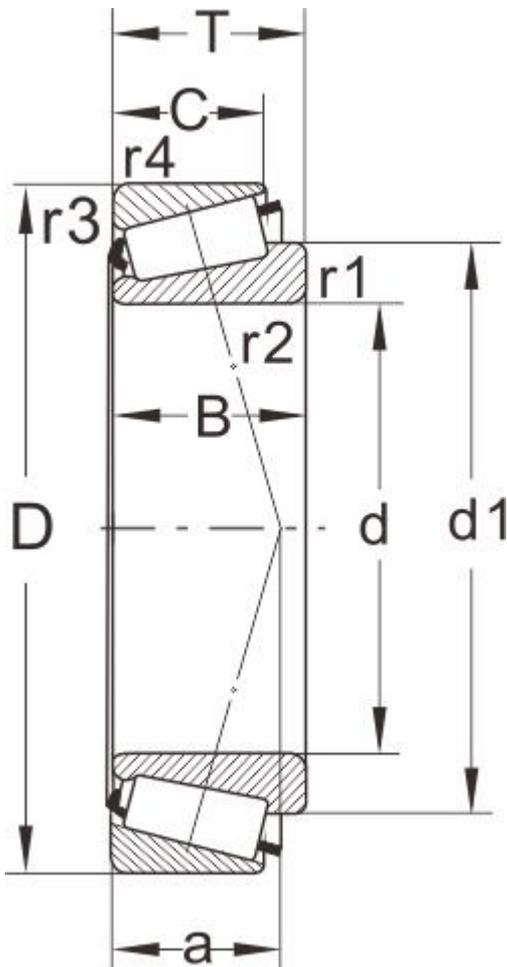

| | |
|------|-----------------------|
| 型号 | K-LL319349/K-LL319310 |
| 所属系列 | KK319300 |

外形尺寸 [mm]

| | |
|----------|---------------|
| d | 95.250,3.7500 |
| D | 128.588 |
| T | 15.875 |
| d1 | 112 |
| B | 15.083 |
| C | 11.908 |
| r1.2 min | 1.5 |
| r3.4 min | 1.5 |
| a | 20 |

额定负荷 (KN)

| | |
|-----|------|
| 动负荷 | 58.3 |
| 静负荷 | 95 |

疲劳负荷

| | |
|----|------|
| pu | 10.4 |
|----|------|

极限速度

| | |
|---------|------|
| 油润滑 | 2400 |
| 脂润滑 | 3400 |
| 重量 (kg) | 0.54 |

邻接和圆角尺寸 [mm]

| | |
|--------|-------|
| da max | 105 |
| db min | 104.5 |
| Da min | 119 |
| Da max | 119 |

单列圆锥滚子轴承 (英制系列)

| | |
|--------|-----|
| Db min | 123 |
| Cb min | 3 |
| Ca min | 3.5 |
| ra max | 1 |
| rb max | 1 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e | 0.35 |
| Y | 1.7 |
| Y0 | 0.9 |