
K-11162/K-11300

产品尺寸参数

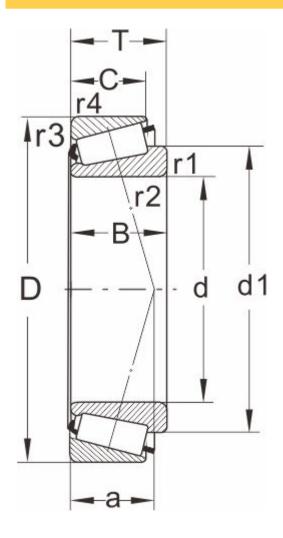

	K-11162/K-11300
	11000
	11000
外形尺寸[mm]	
d	41.275,1.6250
D	76.2
T	18.009
d1	58.1
В	17.384
С	14.288
r1.2 min	1.5
r3.4 min	1.5
a	17
额定负荷(KN)	
动负荷	45.7
静负荷	56
疲劳负荷	
pu	6.2
极限速度	
油润滑	5000
脂润滑	6700
重量(kg)	0.34
邻接和圆角尺寸[mm[
da max	50
db min	49
Da min	65
Da max	68

单列圆锥滚子轴承(英制系列)

Db min	71
Cb min	3
Ca min	3.5
ra max	1
rb max	1

计算系数

e	0.48
Y	1.25
Y0	0.7